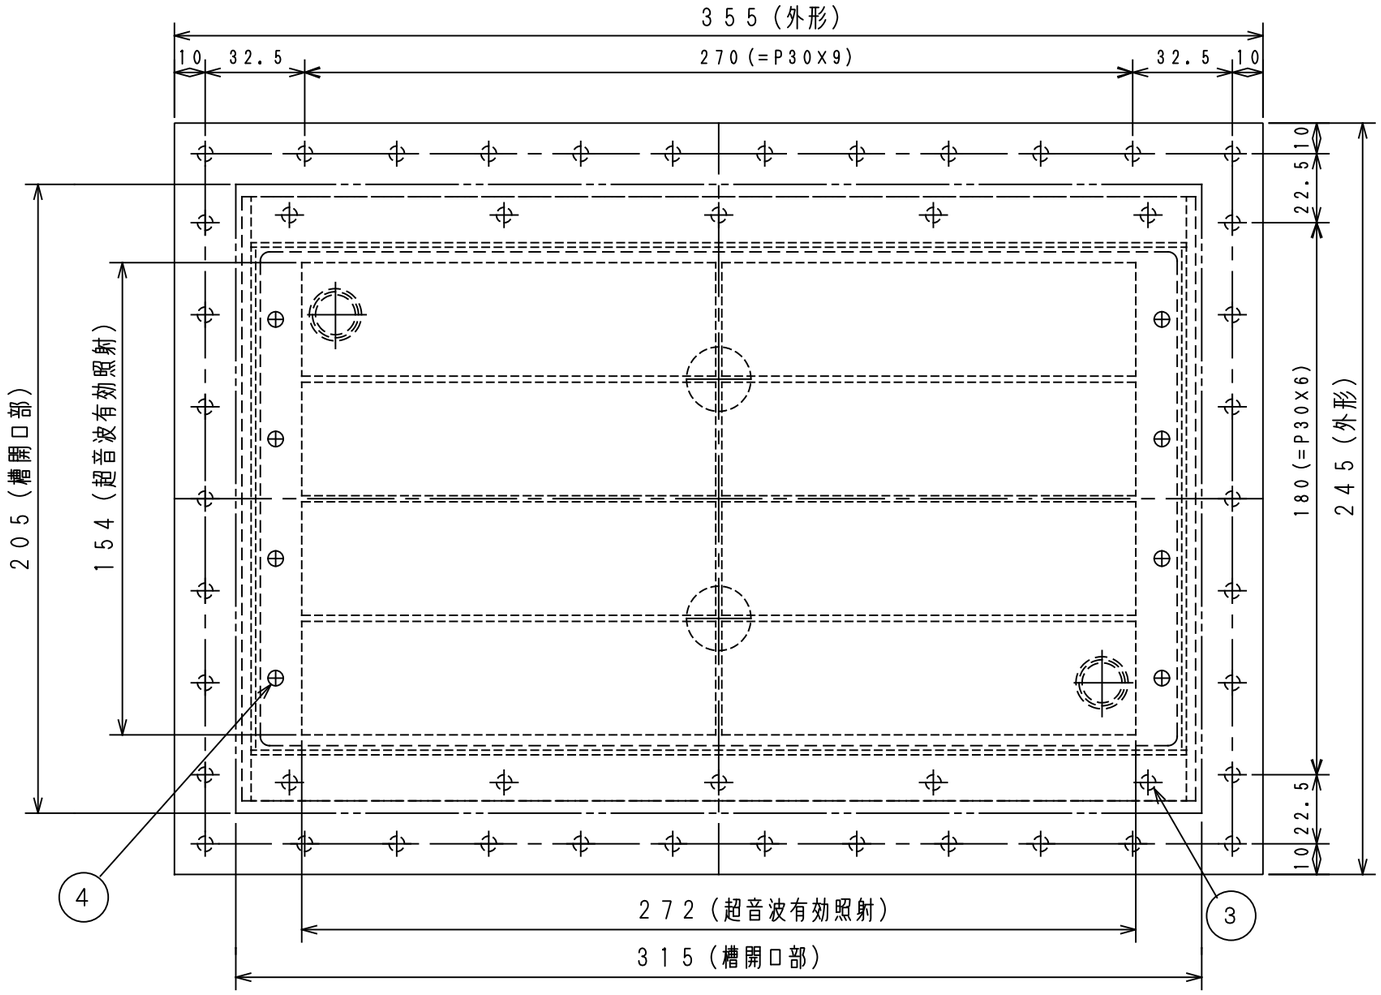

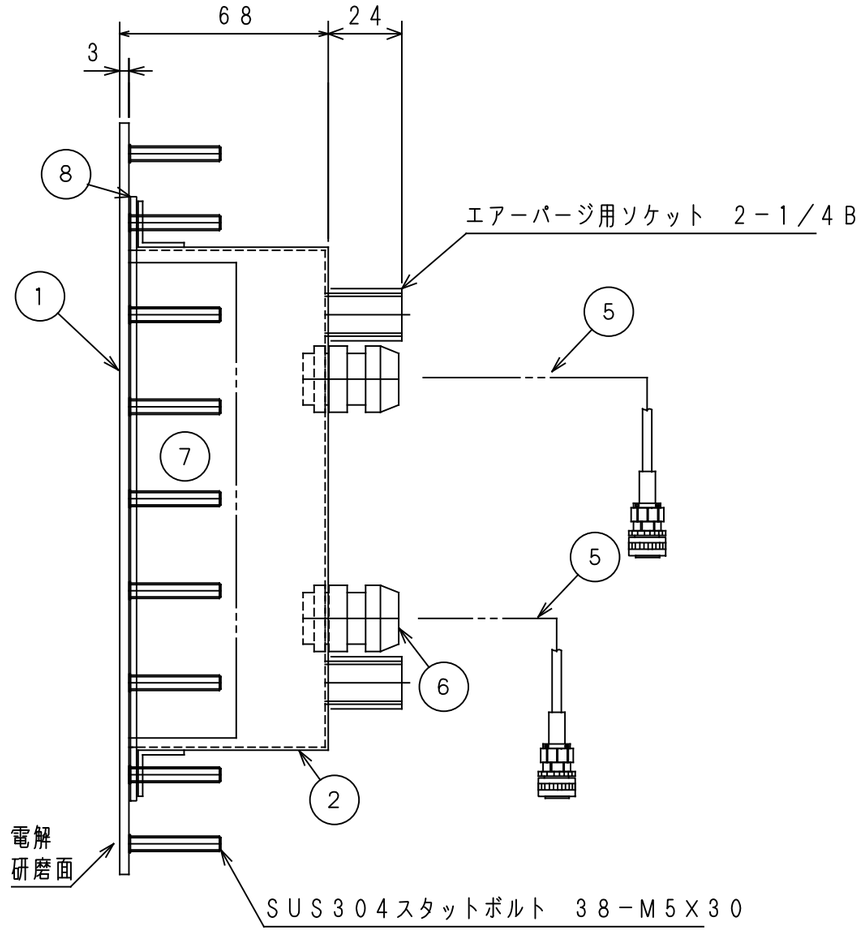

部番	名称	個数	仕様
1	振動板	1	材質：ＳＵＳ３１６Ｌ　ｔ＝３．０　表面電解研磨
2	カバーケース	1	材質：ＳＵＳ３０４　ｔ＝１．５（１．２）　エアーパージ用ソケット付き密閉型
3	カバー固定スタッド／ナット	１０	材質：ＳＵＳ３０４　Ｍ５　Ｌ＝２０
4	振動子電極板固定スタッド／ナット	8	材質：ＳＵＳ３０４　Ｍ５　Ｌ＝２０
5	振動子ケーブル	２式	ケーブル長「５ｍ」　PVC被覆(キャブタイヤ)
6	キャブコン	2	材質：ナイロン　型名：ＯＡ－Ｗ１６０８Ｅ
7	振動子／変換トランス	２式	トロイダル／電極板 振動子　１３５ｍｍ×３７ｍｍ（１５０Ｗ×８枚＝１２００Ｗ）
8	カバーケース用パッキン	1	材質：シリコーン　ｔ＝３．０
	振動板パッキン	1	材質：シリコーン　ｔ＝３．０
	振動板押さえ板	1	材質：ＳＵＳ３０４　ｔ＝３．０

型式	「Ｗ－３５７ＢＭ－１２００Ｆ」
発振器　型式	Ｗ－３５７ＢＭ－１２００
最大許容入力	１２００Ｗ
公称駆動周波数	１ＭＨｚ
超音波有効照射面	２７２Ｘ１５４
外形寸法　外形	３５５Ｘ２４５Ｘ６８
材質　板	ＳＵＳ３１６Ｌ　表面電解研磨
質量	７ｋｇ